

今月のイチオシ商品

2021年 Vol.7

発行/リック株式会社



「ルースレイタイル LLフリー-50NW-EX」 1000×1000mmサイズの常備在庫品を追加

東リより昨年、発表された「ルースレイタイル LLフリー-50NW-EX」の1000×1000mm サイズ受注生産対応品番(9品番)のうち 2品番が常備在庫品として追加されました。今回、常備在庫品としてお求め易くなった 1000×1000mmサイズの製品は、現行品 TTN3211・TTN3212(500×500mm

サイズ)の共通色となっています。大判にする事でタイル目地が少なくなり、これら共通色の特長である淡く広がるスムーズコンクリートのデザインをシームレスに表現する事ができます。受注生産品の石目柄やメタルイメージの抽象柄もあわせて、ぜひ、オフィスや店舗、各種施設など幅広くご活用下さい。

価格: 11,800円/㎡(税別) 12,980円(税込)

規格: 1000×1000mm 全厚5mm

高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング


梱包: 2枚/ケース

品番: TTN3901(現行 TTN3211共通色)

TTN3902(現行 TTN3212共通色)

スムーズコンクリート

コンクリートの素地の様子を再現した、スムーズコンクリート

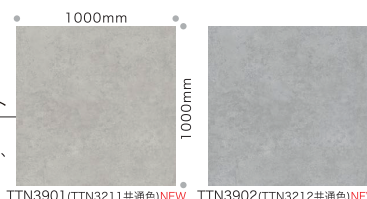

TTN3901(TTN3211共通色)NEW TTN3902(TTN3212共通色)NEW



抗ウイルスビニールカーテンで飛沫防止対策 2021年4月19日新発売

トソーより「抗ウイルス・抗菌」性能を有したシートを使用したビニールカーテンが新発売になりました。病院・クリニックの受付や、施設内のエリア間仕切りや動線確保などにご活用下さい。



ISO 21702
抗ウイルス加工

有機合成抗ウイルス加工剤・練込
本体
JP0612873X0001J



ISO 22196
抗菌加工

有機合成抗菌剤・練込
本体
JP0122873X0001F

SIAAマークはISO21702法、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- ・本製品は医薬品ではありません。
- ・SIAAの安全性基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。
- ・SIAAの安全性基準に適合しています。
- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・本製品は医薬品ではありません。
- ・すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
- ・SIAAの安全性基準をクリアした抗菌材料を使用しています。



TC-2530 厚さ: 0.3mm

単位:円

幅(mm)	高さ(mm)	600~1,740	1,750~3,500	3,510~5,300	5,310~7,100
500~2,000		44,400 48,840円(税込)	70,700 77,770円(税込)	101,100 111,210円(税込)	137,600 151,360円(税込)
2,010~3,000		61,400 67,540円(税込)	100,700 110,770円(税込)	141,900 156,090円(税込)	196,700 216,370円(税込)
3,010~4,000		78,600 86,460円(税込)	129,800 142,780円(税込)	191,300 210,430円(税込)	263,100 289,410円(税込)
4,010~5,000		96,000 105,600円(税込)	161,600 177,760円(税込)	237,600 261,360円(税込)	313,100 344,410円(税込)

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。※価格は、片開き両開きともに同価格となります。
※紫外線により、シートが黄味に変化する場合があります。室内でのご使用を推奨します。




吊り下げ移動式パネル 「ユニガードムーヴ」 2021年4月中旬新発売

ニチベイから飛沫感染予防に使える、吊り下げ移動式パネル ユニガードムーヴが登場しました。天井にレールを取り付けて、軽量のパネルを人との対面や側面に仕切ることができ、使用しない時はたたみ込んで一箇所に格納できます。また、スクリーンの上部はオープンになっているため、空気の流れを遮りません。



サイズ: W900/1200×H1150~2150mm※1cm単位
カラー: スクリーン・透明/ホワイト
フレーム・レール・ホワイト/ブラック

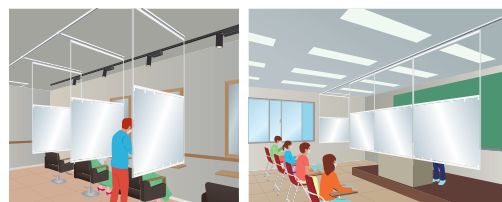

お客様同士の間仕切りに

講師と生徒の間仕切りに

厳選夏シリーズ! 様々なシーンの現場に対応するファン&エアコン特集!



令和3年6月11日までの特別価格!

ヘルメット内部を
換気し蒸れと
温度上昇を
抑えます。



さらに進化! 風量UP!
作業効率の向上に!!

No.63-9253

5,600円

6,160円(税込)
※ヘルメット別売

重量: 約190g(乾電池含む)
サイズ: 120mm×143mm×60mm
電源: 単3形乾電池3本(乾電池別売)
性能: 風量「HI(強)」: 400ℓ/min 「LO(弱)」: 372ℓ/min
連続稼働時間: 風量「HI(強)」: 約8時間 「LO(弱)」: 約13時間



WindyⅢ ヘルメット取付式送風機

充電式ファン

夏の作業現場やレジャーに涼風。
羽根径235mm自動首振り
モデル。

カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば
簡単に脱着でき清掃可能

11,300円を
各9,900円

10,890円(税込)
※バッテリー・充電器別売

寸法: 140×333×447mm
(バッテリー除く)

質量: 1.9kg(バッテリー除く)

羽根径: 235mm

最大風速: 強 190m/min

中 150m/min

小 120m/min



CF203DZW

No.54-1069

CF203DZ

No.54-1068

羽根径
235mm

「大型ファン」&「自動首振り」!

充電産業扇

CF300DZ

No.54-1073

12,500円を

11,000円

12,100円(税込)
※バッテリー・充電器別売

マキタバッテリー
BL1430B、
BL1415N、
BL1815N、
BL1830B、
AC100V

寸法: 315×480×600mm

質量: 4.0kg(バッテリー除く)

羽根径: 330mm

最大風速: 220m/min



CATフロアーファン HV-18S180

倉庫や工場、
現場の暑さ対策。

No.N0-1768

19,800円

21,780円(税込)

本体が動かないから
周囲に干渉せず風を
広範囲に送ることが
可能



2D 180°回転タイプ

本体は固定

羽軸首振り



- ・3段階風量調整(強・中・弱)
- ・サーマルプロテクター内蔵
- ・開放式モーター

パーツ交換不要で置いて壁掛けでも
使える、取出し後すぐに使用可能な組立
不要の工事扇です。本体が首振りしない
為省スペースで広範囲に風が行き、天井
に向ける事も出来ます。

電圧: AC100V

電源コード: 185cm

サイズ: 幅590×高さ560×奥行280mm

重量: 6.8kg

折りたたみ式工場扇

脚部を折りたたみで、収納に便利な
工場扇です。45cmプラスチック羽根で
風量3段階調節、首振り機能付き。

質量: 約 6.5kg

全高: 1,260~1,400mm

電源: 100V

消費電力: 130W(50Hz) / 150W(60Hz)

風速: 288/360m/分

風量: 163 m³/184 m³/分

電源コード: 約 2.2m




No.83-5058

12,800円を

9,800円

10,780円(税込)



脚部折りたたみ
イメージ

冷風1口ポータブルタイプ 黒色 No.N0-1417
持ち運びに便利な軽量小型 白色 No.N0-1416

ポータブルスポット エアコン 各76,000円

83,600円(税込)

サイズ: 幅519×奥行225×高さ約1,000mm(ダクト含)

電源: 100V

電源コード2mプラグ付

上・横選べる排気方向

質量
22kg


設置場所や使用方法に合わせて、排気の方法を
上方向と横方向から選べます。

外気温表示: 周囲温度が表示されます。

オフタイマー: 1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。

送風切り替え: 冷房運転から送風運転に切り替え可能なので扇風機のように
使用できます。

満水時自動ストップ: 満水時に水が溢れて床が濡れてしまう心配はありません。



シンプルで使いやすさにこだわったアイリスオーヤマのエアコンです。基本機能も充実のスタンダードモデルです。



IRA-2204R

JANコード 4967576528122

(JIS C 9612:2013)

期間消費
電力量 718kWh

目標年度
2010年度

省エネ基準達成率
100%

通年エネルギー
消費効率(AFP) 5.8

冷媒封入量
0.53kg

冷房 6~9畳(10~15㎡)

能力(kW) 2.2(0.7~3.1)

消費電力(W) 530(130~800)

外気温
2℃時

低運転能力
2.8kW

暖房 5~6畳(8~10㎡)

能力(kW) 2.2(0.5~3.9)

消費電力(W) 445(110~1,015)

外気温
2℃時

低運転能力
2.8kW

IRA-2204R



IRA-2804R

JANコード 4967576531818

(JIS C 9612:2013)

期間消費
電力量 913kWh

目標年度
2010年度

省エネ基準達成率
100%

通年エネルギー
消費効率(AFP) 5.8

冷媒封入量
0.67kg

冷房 8~12畳(13~19㎡)

能力(kW) 2.8(0.7~3.4)

消費電力(W) 710(120~970)

外気温
2℃時

低運転能力
3.5kW

暖房 8~10畳(13~16㎡)

能力(kW) 3.6(0.5~4.8)

消費電力(W) 865(110~1,255)

外気温
2℃時

低運転能力
3.5kW

IRA-2804R



室内 IRA-2804R

室外 IRA-2804RZ

単相

100V電源

119,545円

131,500円(税込)

使用冷媒 フロンR32

R32

フロンR32

A

地球温暖化への影響

その他製品も
ご用意しています。

